
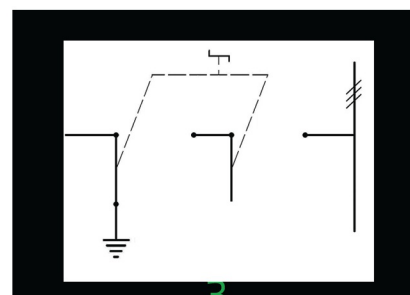
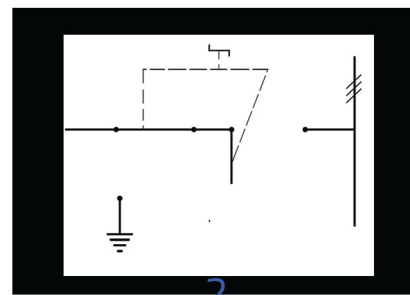
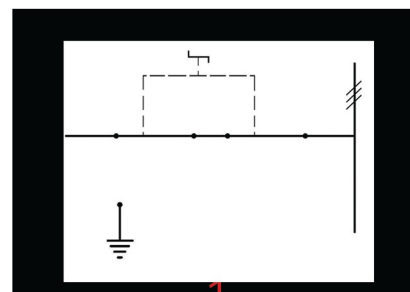
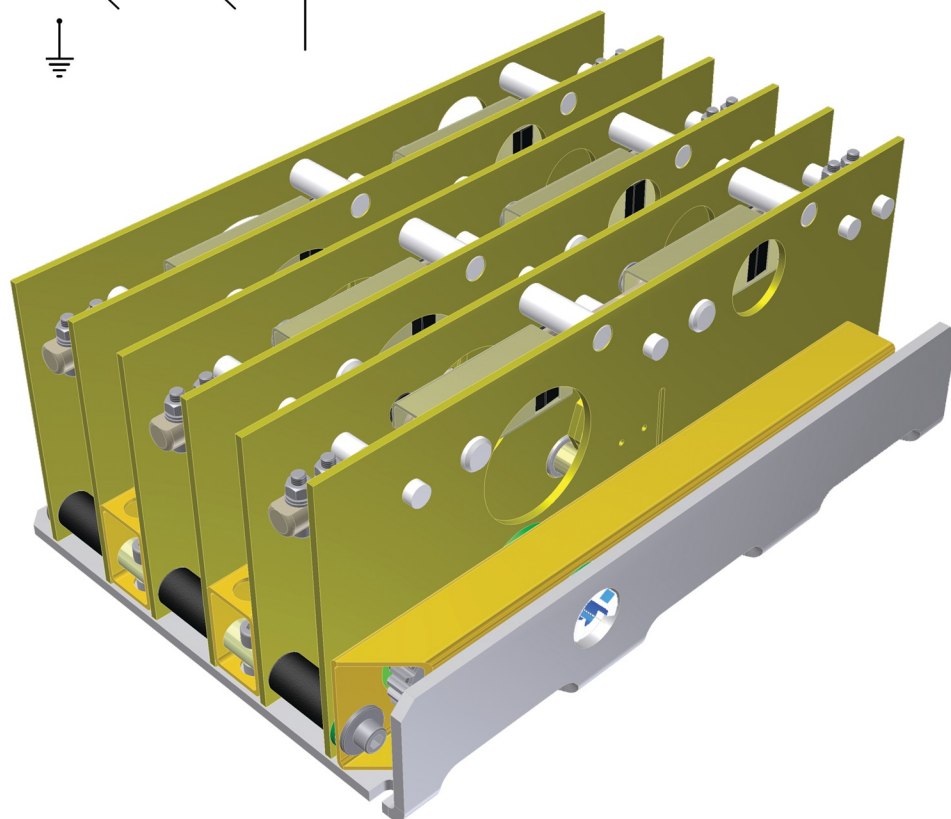


Odłącznik trójpozycyjny

SERIA 530

edJan[®]



Dane znamionowe:

EDJAN-532_X000

Napięcie znamionowe / Rated voltage	7,2 kV
Częstotliwość znamionowa - liczba faz / Rated frequency - number of phases	50 Hz
Napięcie wytrzymałwane o częstotliwości sieciowej / Power frequency withstand voltage	20/23 kV
Napięcie probiercze udarowe piorunowe 1,2/50 μ s / Lightning impulse withstand voltage	60/70 kV
Prąd znamionowy ciągły / Rated continuous current	630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymałwany / Rated short-time withstand current	25 kA - 1(s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymałwany / Rated peak withstand current	63 kA
Prąd znamionowy załączalny uziemnika / Rated making current of the earthing switch	50 kA
Trwałość mechaniczna	1000 CO
Podziałka międzybiegunowa	100 mm
Odporność na wilgotne gorąco / Durability for hot humidity	40°C; 93 %; 240 h
Klasa / Class	B
Wymiary gabarytowe / Overall dimensions	350 x 490 x 200

J.I.W. EDJAN Al. J. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź,

tel.: +48 42 676 27 36, fax.: +48 42 676 27 68, e-mail: edjan@edjan.pl, www.edjan.pl